


# POKYNY PRO BEZPEČNOU INSTALACI

Popruh oboustranného suchého zipu protáhněte kolem nákladu a provlečte ze strany otvoru značeného šipkou. Háčky suchého zipu musejí být v otvoru vždy v kontaktu s plyšovou stranou suchého zipu!

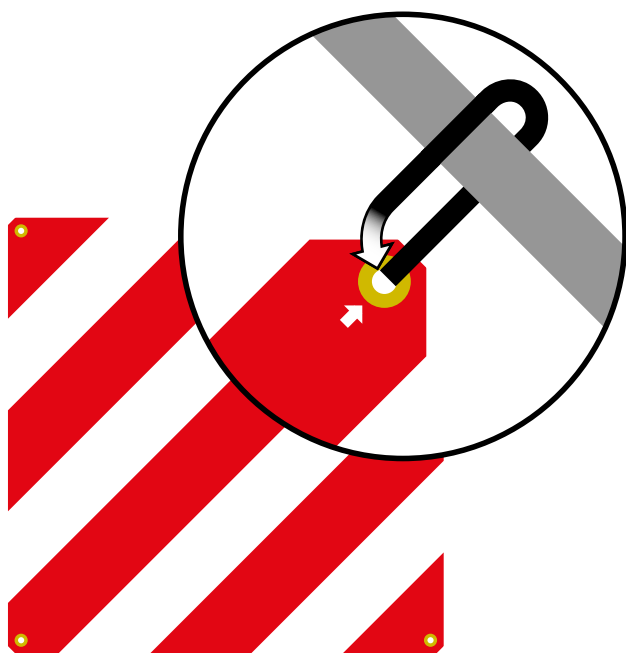

Pouze takto je zaručen **BEZPEČNÝ SPOJ!!!**